

Цены действительны с 01.05.2022 г.

Наименование/Марка/Морозостойкость/Цвет	Цена, руб.	
	розн.	
Евро формат (250x85x65мм). Вес 2 кг		
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Эльц (УС)*	По запросу	
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Рочестер (УС)*		
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Гляссе (УС)*		
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Терракот (УС)*		
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Шоколад (УС)*		
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Гессен Морион (УС)		
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Марксбург Кварц, Белый, Умбра,		
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Темный Шоколад (УС)*		
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Гессен Вайн (УС)		
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Мангейм Сепия (УС)		
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Мангейм Шварц, Карбон (УС)		
КР-л-пу 0,7НФ/150/75 Меларен (УС)*		
Одинарный формат (250x120x65мм). Вес 2,3 кг		
КР-л-пу 1НФ/150/100 Рочестер (УС)	По запросу	
КР-л-пу 1НФ/150/100 Гляссе (УС)*		
КР-л-пу 1НФ/150/100 Терракот (УС)*		
КР-л-пу 1НФ/150/100 Темный шоколад (УС)*		
КР-л-пу 1НФ/150/100 Шоколад (УС)*		
КР-л-пу 1НФ/150/175 Гессен Вайн (УС)		
КР-л-пу 1НФ/175/75 Гессен Морион (УС)		
КР-л-пу 1НФ/150/75 Марксбург Белый, Серый, Кварц,		
КР-л-пу 1НФ/150/75 Мангейм Шварц, Карбон, Сепия (УС)		
КР-л-пу 1НФ/150/100 Меларен (УС)*		
КР-л-пу 1НФ/150/100 Эльц (УС)*		
Утолщенный формат (250x120x88мм). Вес 3,2 кг		
КР-л-пу 1,4НФ/150/100 Шоколад (УС)		По запросу
КР-л-пу 1,4НФ/150/100 Терракот (УС)*		
КР-л-пу 1,4НФ/150/100 Эльц (УС)*		
КР-л-пу 1,4НФ/150/100 Темный Шоколад (УС)*		
КР-л-пу 1,4НФ/150/100 Гляссе (УС)*		

Пустотность	44%
Водопоглощение	8-12%
Теплопроводность	0,18 Вт/м С

	Упаковка, шт.	
	Авто	Ж/д
0,7НФ	660	660
1НФ	540	540
1,4НФ	308	396
2,1НФ	224	252

Упаковка продукции: верхние и промежуточные слои кирпича прокладываются бумагой, блок паллет обвязывается полипропиленовой лентой и упаковывается термоусадочной пленкой.

Кирпич производится по технологии пластического формования на немецком оборудовании.



0,00

(УС) - утолщенная лицевая стенка

Цены указаны на условиях самовывоза со склада: ул. Колхозная, 79, включая НДС, стоимость упаковки, поддонов.

Оптовая цена действует при условии единовременной покупки кирпича **от 10 поддонов**.

Цена и доставка при покупке **свыше 20 поддонов** (одна еврофура) обговаривается **индивидуально**.

Коэффициент теплопроводности $\lambda_{0Б}$ указан для кладки из кирпича в состоянии Б согласно ГОСТ 530-2012.

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ РЕДУЦИРОВАННОГО КИРПИЧА "КОРОЛЕВСКИЙ ЗАМОК"

АРЕНБЕРГ



ЭЛЬЦ



МЕЛАРЕН



РОЧЕСТЕР



кс-керамик

Прайс-лист на кирпич производства
ОА «Кирово-Чепецкий кирпичный завод»


Наименование/Марка/Морозостойкость/Цвет	Цена, руб.	
	розн.	
Одинарный формат (250x120x65мм). Вес 2,3 кг		
КР-л-пу 1НФ/150/100 кора дерева Гляссе(УС)	По запросу	
КР-л-пу 1НФ/150/100 кора дерева Терракот(УС)		
КР-л-пу 1НФ/150/100 кора дерева Шоколад(УС)		
КР-л-пу 1НФ/150/100 кора дерева Тёмный шок.(УС)		
КР-л-пу 1НФ/150/100 Кора дерева Рочестер(УС)*		
КР-л-пу 1НФ/150/100 ручная формовка Рочестер(УС)		
КР-л-пу 1НФ/150/100 ручная формовка Гляссе(УС)*		
КР-л-пу 1НФ/150/100 ручная формовка Терракот(УС)*		
КР-л-пу 1НФ/150/100 ручная формовка Шоколад(УС)*		
КР-л-пу 1НФ/150/100 ручная формовка Тёмный шоколад(УС)*		
Евро формат (250x85x65мм). Вес 2 кг		
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 кора дерева Рочестер (УС)	По запросу	
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 кора дерева Гляссе (УС)*		
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 кора дерева Шоколад(УС)*		
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 кора дерева Темный Шоколад(УС)*		
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 кора дерева Терракот (УС)*		
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 ручная формовка Рочестер (УС)		
Клинкерный кирпич (250x120x65мм). Вес 2,7		
КР-кл-пу 1НФ/300/100 Аугсбург (УС)	По запросу	
КР-кл-пу 1НФ/300/100 Майнц (УС)		
КР-кл-пу 1НФ/300/100 Трир (УС)*		
КР-кл-пу 1НФ/300/100 Рюген (УС)		
КР-кл-пу 1НФ/300/100 Бонн (УС)		
Клинкерный кирпич, евро формат (250x85x65мм). Вес 2,2 кг		
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 Майнц (УС)	По запросу	
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 Кёльн (УС)		
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 Мюнстер (УС)		
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 Рюген (УС)*		
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 Трир (УС)*		
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 Бонн (УС)*		
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 Бремен (УС)*		
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 Аугсбург (УС)*		
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 Хаген (УС)		

Цены действительны с 01.06.2021 г.

Пустотность	44%	
Водопоглощение	8-12%	
Теплопроводность	0,18	

	Упаковка, шт.	
	Авто	Ж/д
0,7НФ	660	660
1НФ	540	540
1,4НФ	308	396
2,1НФ	224	252

Упаковка продукции: верхние и промежуточные слои кирпича прокладываются бумагой, блок паллет обвязывается полипропиленовой лентой и упаковывается термоусадочной пленкой. Кирпич производится по технологии пластического формования на немецком оборудовании.

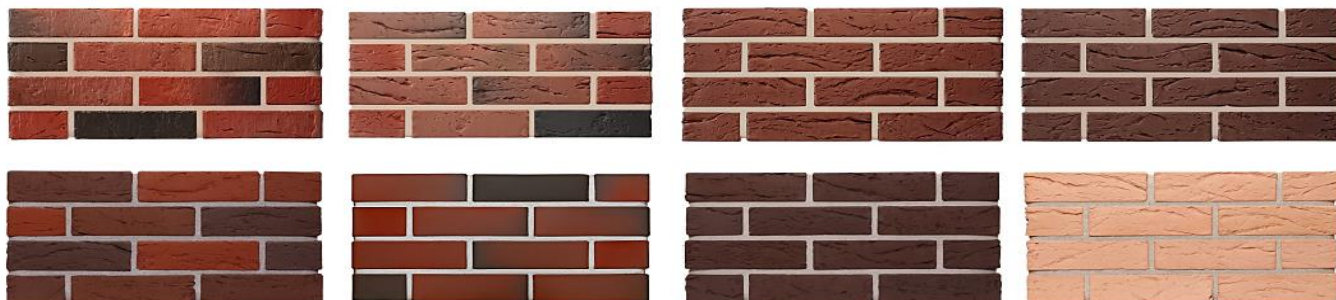

*Заказные позиции

**Не является публичной офертой, цены уточнять у менеджеров.

Офис - г. Сыктывкар, ул. Гаражная, 9, кабинеты - 308, 309, 310

Склад - г. Сыктывкар, ул. Колхозная, 79

Тел: 8 (8212) 346-111; 277-222; 22-90-90; 8 (800) 707-34-88

E-mail: info@stroymat11.ru, web: www.stroymat11.ru



кс-керамик

Прайс-лист на кирпич производства
ОА «Кирово-Чепецкий кирпичный завод»